




Takviye kat Izgarasi Tip 1

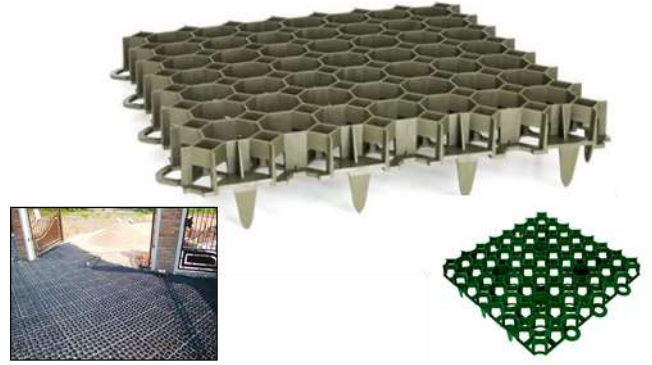

Özellikler:

(değerler)

Uzunluk:	500 mm
Genislik:	500 mm
Duvar yüksekliği:	40 mm
Alan:	0,25 m ²
Duvar kalınlığı:	2,0 mm
Zemin temas alanı:	2,0 mm
Mesh açıklığı genişliği:	55 mm bis 125 mm
Su geçirgenliği:	85 %
Bağlantı parçaları:	16 (4 sayfa basına)
Malzeme:	LD-PE (Recycled)
UV- dayanıklı:	evet
Bükülme esnekliği:	7 80 N/mm ²
Çekme mukavemeti:	22 N/mm ²
Termal genişleme :	0,2 mm/m/°C
Boyutsal kararlılık:	-40°C - +80°C
Farbe:	siyah
Kimyasal dayanım:	Yağ, benzin, asitler, alkaliler, Alkoller, tuz, amonyak, Yagmur, ve .
Dayanım:	200 to./m ² (dolu)
Maksimum Aks yükü:	20 to. (DIN 1072 SUW 60)
m ² başına ağırlık:	4,0 kg/m ²
Tane başına ağırlık :	1,0 kg
Palet başına Izgara:	180 Tane
m ² başına Palet:	60 m ²
Palet boyutu:	100 x100 cm

Ürün Veri Bilgileri