

# NiviGrund NTG 25-K

## Konsantre / Yer Astarı

Ürün-No. 029-06-01-20xx

- Konsantre
- düşük tüketim
- hızlı kurutma
- evrensel olarak uygulanabilir
- suya ve alkaliye dayanıklı
- solventsiz



### Uygulama:

NiviGrund NTG 25-K, mavi alt tabakanın emiciliğini azaltır, yüzey tozunu bağlar, katılaşma etkisine sahiptir, pansuman suyunun dolgu maddelerinden hızlı bir şekilde çıkarılmasını önler.

**NiviGrund NTG 25-K**, mavi, alçı yapı malzemelerinden (sıvalar, plakalar, levhalar, şaplar), beton, duvar ve sayre Yüzey su yalıtımı için bir yapışıklık promotörü olarak, duvar dolgu maddeleri ve **NiviLock NL 02** gibi zemin tesviye bileşikleri olarak da uygundur - ayrıca dış mekan kullanımı için

**NiviGrund NTG 25-K** AGBB Değerlendirme Programı (İnşaat Ürünlerinin Sağlık Değerlendirme Komitesi), Fransız VOC Yönetmeliği ve Belçika Kraliyet Kararnamesi C-2014/24239 uyarınca iç mekan kullanımına uygundur. GEV-EMICODE'a göre çok düşük emisyon, genellikle DGNB, LEED, BREEAM, HQE'ye göre bina sertifikasyon sistemleri bağlamında olumlu değerlendirmelere yol açar. DGNB kriterine göre en yüksek kalite düzeyi 4, hatlar 2, 3, 8, 9 "ENV 1.2 Yerel çevre için riskler".

### Teknik veriler:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Taban:               | Akrilatdispersion   |
| Renk:                | yeşilimsi renkli  |
| işleme/              |   |
| Arka plan sıcaklığı: | +5 °C bis +30 °C  |
| Spec. Ağırlık        | 1,0 g/cm <sup>3</sup>   |
| Temizlik:            | temiz su ile  |
| Depolama:            | donma, orijinalinde 15 ay mühürlü kaplar, Açılan kapsayıcıları hemen kullanın |
| teslimat şekli:      | 1.2-, 5-, 10-l-çelenk   |
| Tüketim:             | ca. 200 g/m <sup>2</sup>  |

### Taban:

İşlenecek Yer Taban temiz, kuru ve yapışkanı bozan maddelerden arındırılmış olmalıdır. Akış şapları zımparalanmalı ve temizlenmeli. Sağlam olmayan veya yapışıklık kirli katmanları örneğin yerde kalıntı maddelerini, eski yapıştırıcıları, dolgu maddelerini veya kaplama ve boya artıklarını, örneğin. makine fırçalama, zımparalama, frezeleme veya atış peening'i çıkarın.

### İşleme:


**NiviGrund NTG 25-K**, mavi, substrata tabakaya göre, uygulama alanına ve emiciliğe bağlı olarak 1:3 ila 1:6 arasında su ile seyreltilir. Duvar ve zemin tesviye bileşiklerinin altına 1:3 karıştırma oranında uygulayın. İşlem bir fırça, fırça veya ince gözenekli köpük rulo ile yapılabilir, ancak uygun bir püskürtücü ile de gerçekleştirilebilir. Aşırı doyma veya su birikintisi oluşumu göz ardı edilmelidir. **NiviGrund NTG 25-K**, mavi astarlı yüzeylerde daha fazla çalışma yapılmadan önce tamamen kurutulmalıdır.

### Öneriler:

- Bir sonraki katman uygulanmadan önce astar kurutulmalıdır.
- uygulanmayacak yüzeyleri NiviGrund NTG 25-K'nin etkisinden koruyun.
- Islaklık varsa çalışmayın.  
Hemen sıçramalar suyla yıkayın.

Lütfen geçerli EC  
güvenlik veri  
sayfasına dikkat edin!

GISCODE: M-GP01

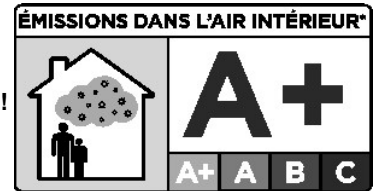

\* Solundugunda A + sınıfından (çok düşük emisyon) C'ye (yüksek emisyon) kadar bir ölçekte sağlık riskleri sunan iç mekan havası.